
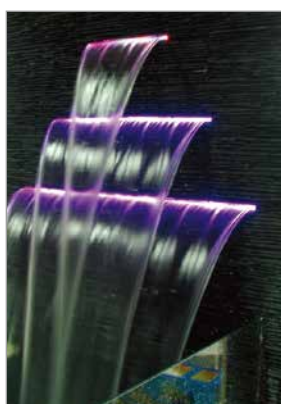



Cascada de agua

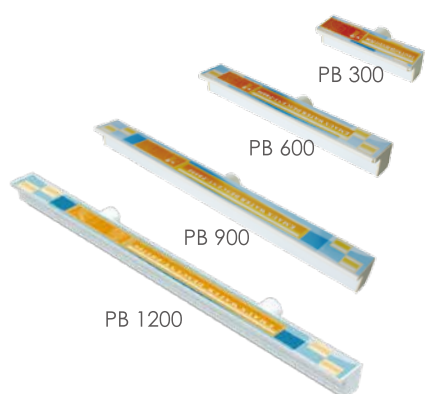

La cascada de agua está disponible en 24 modelos y se adapta fácilmente a distintas necesidades de montaje. Acompañada por un pequeño equipo de filtro y bomba, la cascada puede dar vida a su jardín ofreciendo un espectáculo visual de agua y colores, además de un agradable murmullo y brisa suave.


Características principales

- Constante e uniforme, el flujo simula una cascada natural
- Luz LED integrada anima la cascada con colores
- Armario de control 12V CC, seguro y fiable, para la iluminación
- El control de la iluminación LED se puede realizar a través del panel de control con mando a distancia, con 10 programas diferentes
- Distintas medidas se ajustan a todo tipo de muros
- Existe la posibilidad de sincronizar varias cascadas

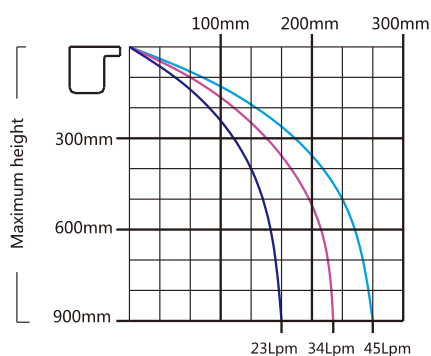

PROYECCIÓN APROXIMADA DE LÁMINA DE AGUA POR 300MM DE LA ALTURA DE LA CASCADA



Diagrama de instalación

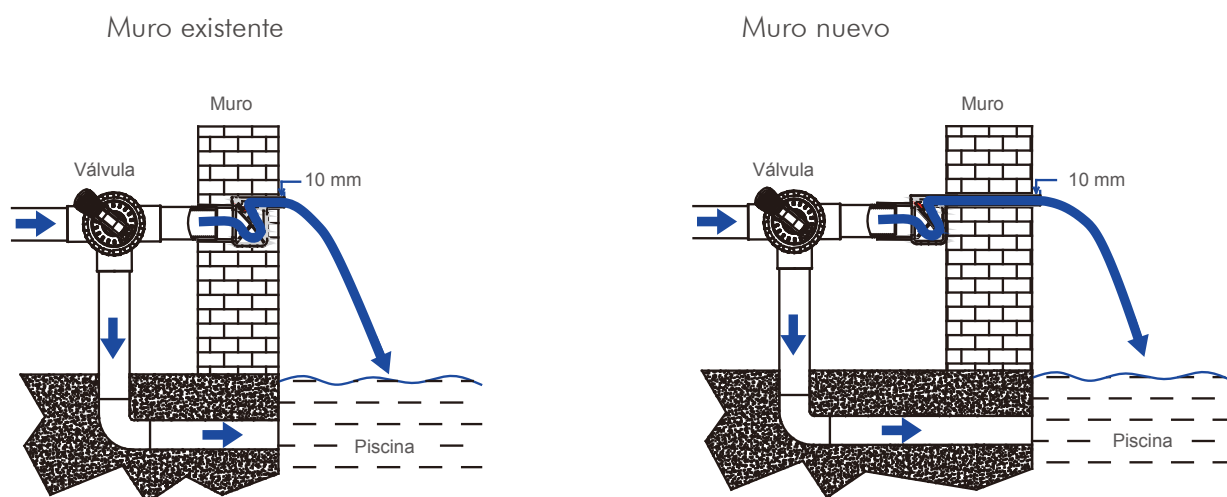

Cuando la presión de agua es alta, hay que desviarla al depósito de agua o la piscina.

Dimensiones y parámetros del producto

Código	Modelo	Conexiones	A mm	B mm	C mm	D mm	Potencia (W)	Voltaje (V)
Modelos con LED								
88480101	PB300-25(L)	1,5" / 50 mm	306	138	76	25	4W	DC12V
88480102	PB300-150(L)	1,5" / 50 mm	306	263	76	150	4W	DC12V
88480103	PB300-230(L)	1,5" / 50 mm	306	343	76	230	4W	DC12V
88480111	PB600-25(L)	1,5" / 50 mm	606	138	76	25	8W	DC12V
88480112	PB600-150(L)	1,5" / 50 mm	606	263	76	150	8W	DC12V
88480113	PB600-230(L)	1,5" / 50 mm	606	343	76	230	8W	DC12V
88480121	PB900-25(L)	1,5" / 50 mm	906	138	76	25	12W	DC12V
88480122	PB900-150(L)	1,5" / 50 mm	906	263	76	150	12W	DC12V
88480123	PB900-230(L)	1,5" / 50 mm	906	343	76	230	12W	DC12V
88480131	PB1200-25(L)	1,5" / 50 mm	1206	138	76	25	17W	DC12V
88480132	PB1200-150(L)	1,5" / 50 mm	1206	263	76	150	17W	DC12V
88480133	PB1200-230(L)	1,5" / 50 mm	1206	343	76	230	17W	DC12V
Modelos sin LED								
88485001	PB300-25	1,5" / 50 mm	306	138	76	25	-	-
88485002	PB300-150	1,5" / 50 mm	306	263	76	150	-	-
88485003	PB300-230	1,5" / 50 mm	306	343	76	230	-	-
88485011	PB600-25	1,5" / 50 mm	606	138	76	25	-	-
88485012	PB600-150	1,5" / 50 mm	606	263	76	150	-	-
88485013	PB600-230	1,5" / 50 mm	606	343	76	230	-	-
88485021	PB900-25	1,5" / 50 mm	906	138	76	25	-	-
88485022	PB900-150	1,5" / 50 mm	906	263	76	150	-	-
88485023	PB900-230	1,5" / 50 mm	906	343	76	230	-	-
88485031	PB1200-25	1,5" / 50 mm	1206	138	76	25	-	-
88485032	PB1200-150	1,5" / 50 mm	1206	263	76	150	-	-
88485033	PB1200-230	1,5" / 50 mm	1206	343	76	230	-	-

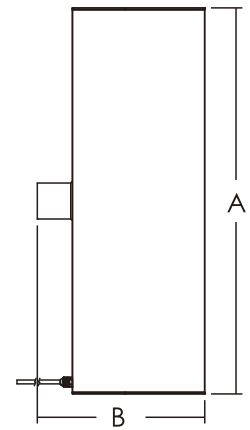

Armario de control

10 programas preinstalados

Temperatura de trabajo	-20~+40°C
Parámetros de entrada	AC 220V±15% , 50/60Hz
Parámetros de salida	DC 12V , 60W

Código	Modelo	Descripción
08080016	WTD-CB	Armario de control

